

Z45X-16软密封闸阀


Z45X-16 Soft sealing gate valve

Z45X-16 30ч39р Задвижки с обрeзинeнным клином и нeвыдвигным шпинделем фланцевая по стандарту DIN.

用途：利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用，来达到良好的密封效果。使用时介质的温度不高于80℃，可广泛应用于建筑、食品、化工能源、给排水和其他工业领域的管路上。

Usage: Making full use of the few of compensation with being out of shape when flexible disc under stress so that achieve a well sealing effectiveness, however, at that time the temperature of medium should not exceed 80℃, it is widely applied to pipelines such as construction, food processing, chemical energy, drainage and other industries.

Применение: Мягкие уплотнители деформируют удары благодаря микродеформационной компенсации и с целью достижения хорошего герметизирующего эффекта при эксплуатационных температурах менее 80℃ могут применяться на строительствах, обработке пищевых продуктов, химической энергетике, канализации и прочих отраслях промышленности.

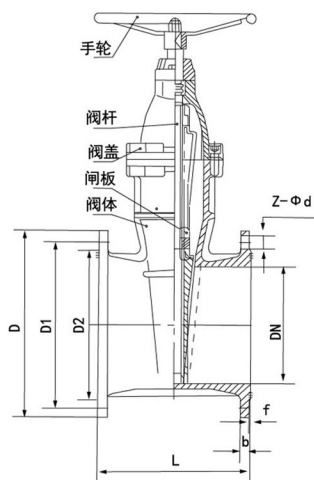

主要零件材料 Main parts and materials Основные детали и материалы.

零件名称	Parts name	Наименование детали.	材料	Material	Материал.
阀体、阀盖	Valve body Bonnet	Корпус клапана, крышка.	球墨铸铁	Ductile iron	Сфероидальный чугун
阀杆	Stem	Шпиндель.	不锈钢	Stainless steel	Нержавеющая сталь.
顶楔	Wedge	Клин.	球墨铸铁+NBR/EPDM	Ductile iron+NBR/EPDM	Сфероидальный чугун +NBR/EPDM

性能规范 Function and specification Характеристика

型号 Type Тип.	公称压力 Nominal pressure (MPa) Номинальное давление (МПа).	试验压力 Testing pressure Тестовое давление		适用温度 Suitable temperature (℃) Эксплуатационная температура	适用介质 Suitable medium Эксплуатационная среда.
		强度(水) Strength (Water)(MPa) Сила (вода)МПа.	密封(水) Enclose (Water)(MPa) Закрытие (вода)МПа.		
Z45X-16	1.6	2.4	1.8	≤80	水 Water Вода

外型尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	公称通径 Nominal DN(mm)	尺寸 Measurement(mm)						参考重量 Reference Weight (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z × φ d	
Z45X-16	50	150	165	125	99	19-2	4-φ 19	11.5
	65	170	185	145	118	19-2	4-φ 19	14
	80	180	200	160	132	19-2	8-φ 19	18
	100	190	220	180	156	19-2	8-φ 19	22.5
	125	200	250	210	184	19-2	8-φ 19	30
	150	210	285	240	211	19-2	8-φ 23	39
	200	230	340	295	266	20-2	12-φ 23	60
	250	250	355	355	319	22-2	12-φ 28	95
	300	270	460	410	370	24.5-2	12-φ 28	130
	350	290	520	470	429	26.5-4	16-φ 28	195
	400	310	580	525	480	28-4	16-φ 31	252
	450	330	640	585	548	30-4	20-φ 31	350
	500	350	715	650	609	31-4	20-φ 34	426
	600	390	840	770	720	36-5	20-φ 57	587